



Pony-Prog-Tutorial


...über das Programmieren des EVALUTIONS-Boards-V.2.0 (Pollin) mit PonyProg über den auf dem Board befindlichen ISP-RS232-Programmer. (Siehe Bild)

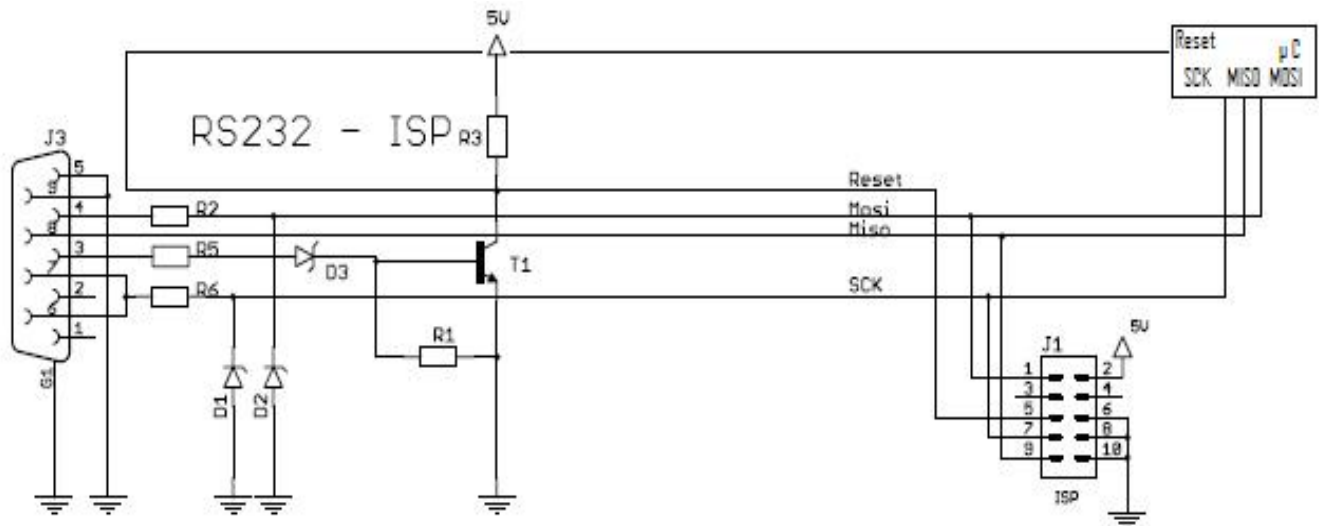


1. Download PonyProg: http://www.lancos.com/e2p/V2_05/ponyprogV205a.zip
2. PonyprogV205a.zip auspacken und SetUp.exe ausführen
3. Download der Deutschen Exe: http://www.lancos.com/e2p/V2_05/PonyProg2000-Deutsch.zip
4. PonyProg2000-Deutsch.zip in den Installationsordner von Ponyprog Entpacken.
5. PonyProg2000.exe ausführen

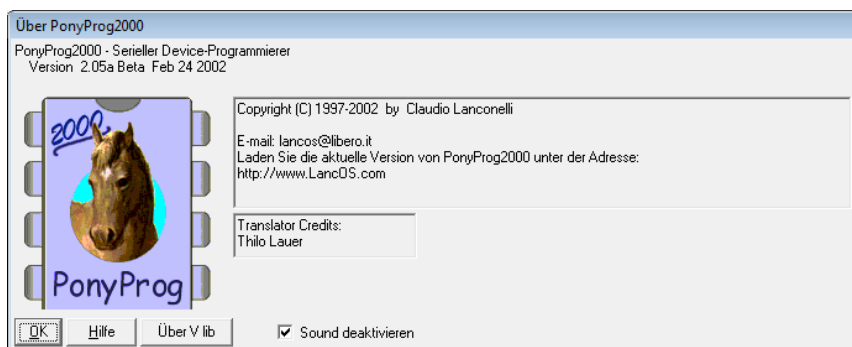


6. PC mit dem EVA-Board über ein serielles 1:1-Kabel verbinden.

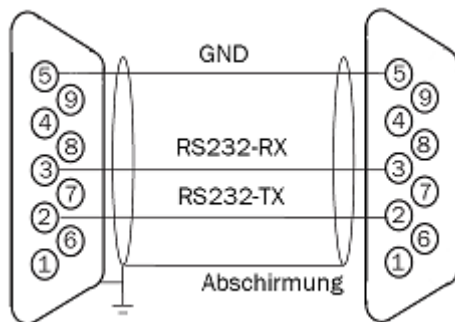

7. Hardware SetUp ausführen und Einstellungen wie im Bild vornehmen:

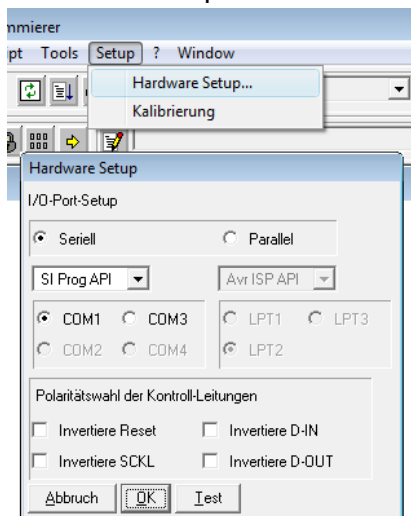


Dann ein Klick auf Test und es sollte folgende Meldung erscheinen:




...jetzt auf OK klicken...


8. Kalibrierung vornehmen:

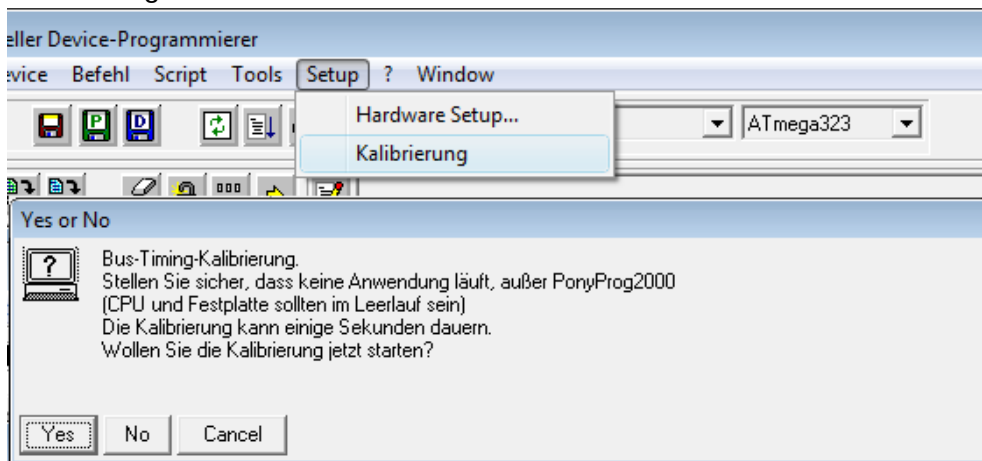

Jetzt auf Yes klicken. Nun sollte eine OK-Meldung kommen:

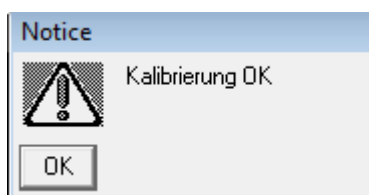


9. Device auswählen:

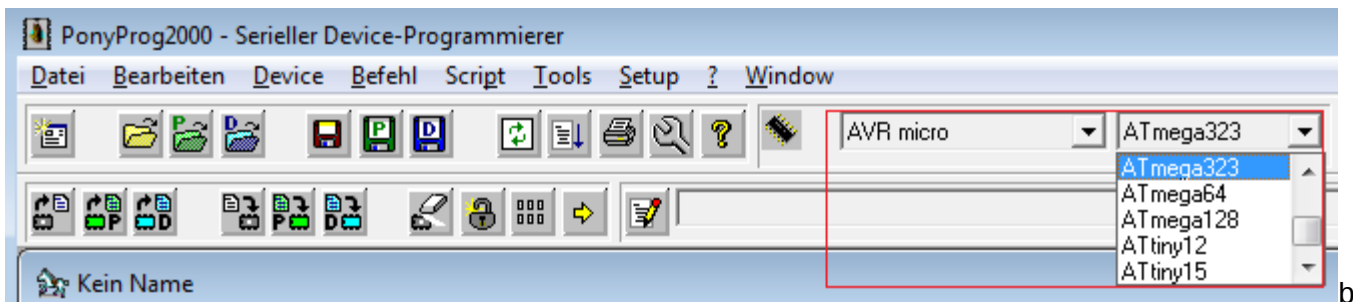


Den gewünschten μ C auswählen

10. Hex-Datei auswählen




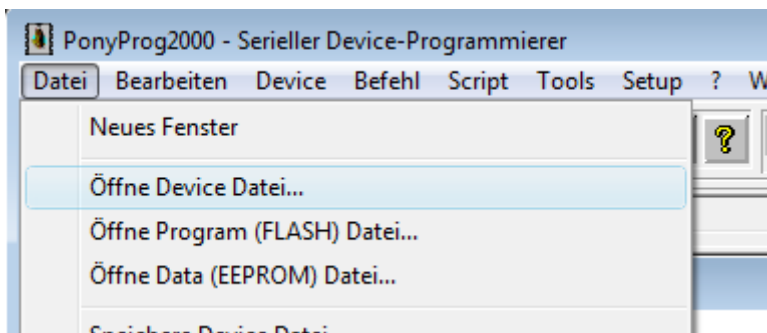


11. Zum Programmieren auf folgende Schaltfläche klicken:

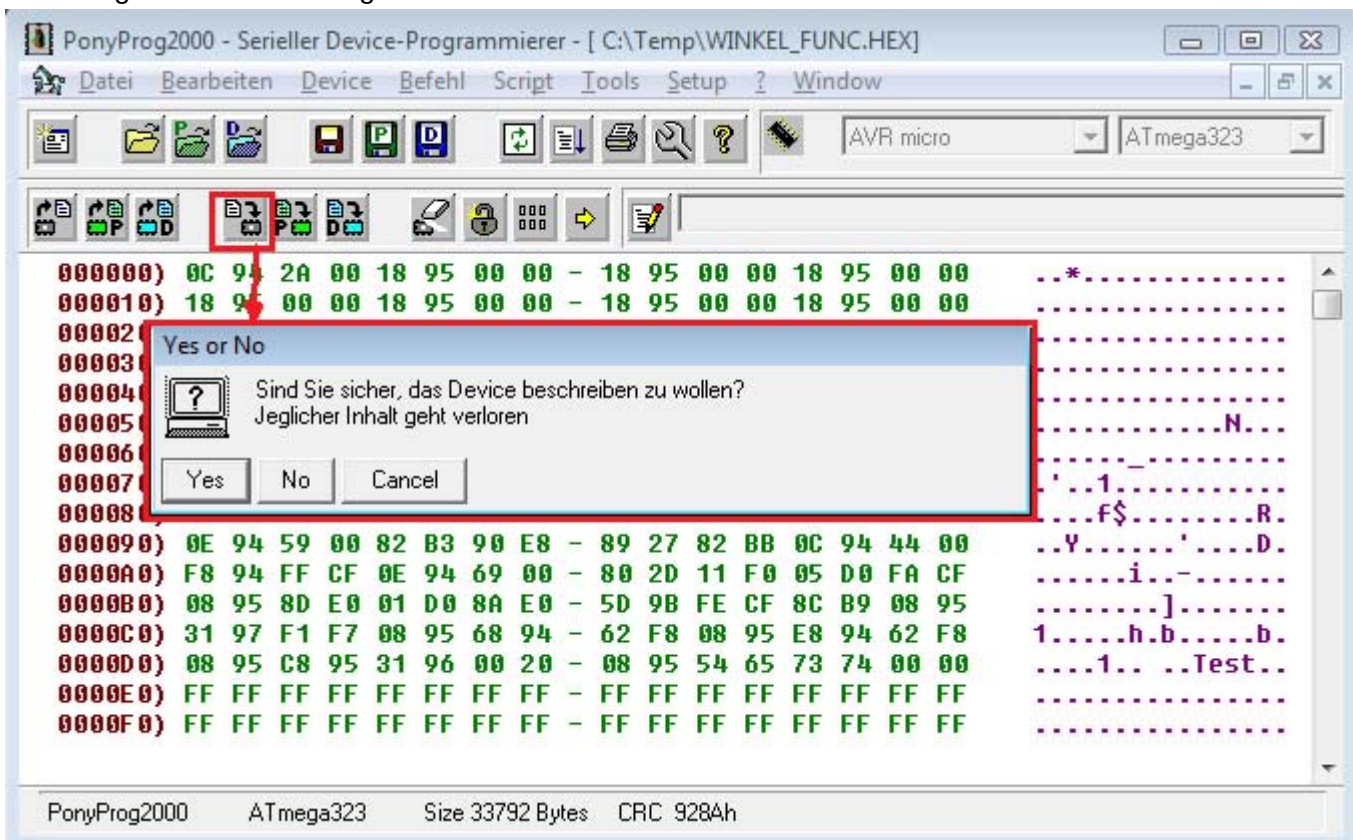

PopUp mit Yes bestätigen

12. Bei mir kam immer ein Fehler -24:
aber nach klicken auf Ignorieren programmierte er den ATMELEL tadellos!

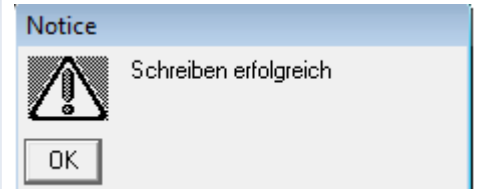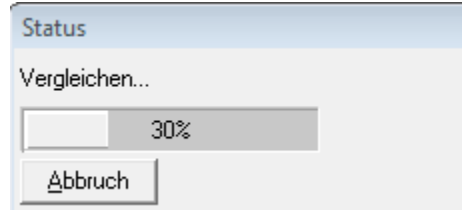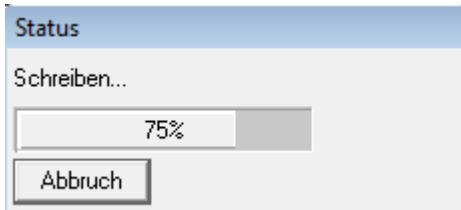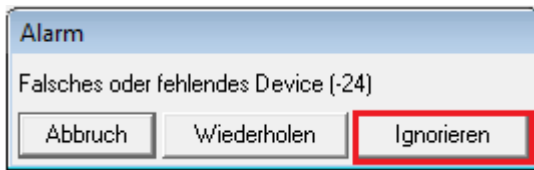

Das war's!

Viel Erfolg!



01100 01010111 010101 10100101 0110110